

SCT 1


Kit sonda curvatubi

APPLICAZIONE

Kit per la curvatura di tubi in rame pre-isolati.



CARATTERISTICHE E VANTAGGI

- > La sonda curvatubi in plastica permette di piegare in assoluta tranquillità i vostri tubi di rame pre-isolati **evitando strozzature**.
- > È composto da un kit con **4 misure**, da 4 a 12 mm di diametro, distinguibili per colorazione.
- > Viene fornito in una **unica busta** plastica con le 4 misure disponibili.
- > La lunghezza di ogni singola sonda è pari a **4 metri**.
- > Temperatura d'esercizio: **-30°C / +75°C**

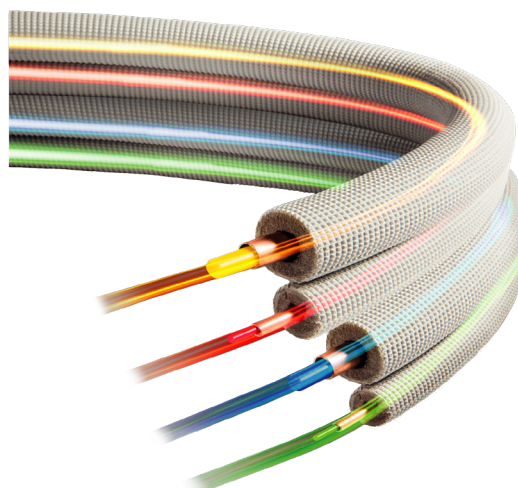

COD	TIPO	Lunghezza	Ø A	Ø B	Ø C	Ø D
1703-1900-01	SCT 1	4 mt	4 mm Rosso	6 mm Verde	9 mm Giallo	12 mm Blu

INSTALLAZIONE

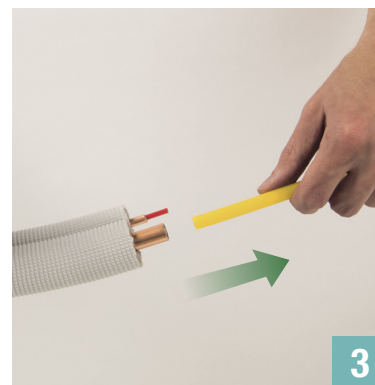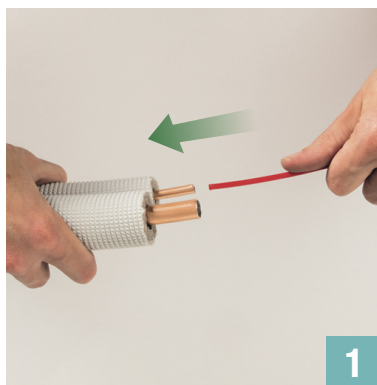

1. Inserire la sonda flessibile del diametro corretto nel tubo di rame.
2. Piegare all'angolo richiesto.
3. Ritirare la sonda flessibile.
4. Se tenuta pulita, la sonda è riutilizzabile.
5. Niente più strozzature durante la piegatura delle linee.

COMPONENTI PER LA CLIMATIZZAZIONE

SONDA CURVATUBI

DATI TECNICI MATERIALI

MATERIALE

PP Polipropilene flessibile

CONFEZIONE

1 pezzo in scatola

DATA 05-2025 REV. 00

La presente scheda tecnica sostituisce ed annulla le precedenti. Le informazioni corrispondono alle nostre attuali conoscenze. Da esse non possono derivare nostre responsabilità e nessuna rivalsa.

Gia S.r.l. si riserva il diritto di modificare caratteristiche tecniche e modelli senza obbligo di preavviso.

Gia S.r.l. – Via Sac. A. Cremona, 12 – 28069 Trecate (NO) – www.gia.it