

VP POL


Ancorante a percussione per canaline

APPLICAZIONE

Fissaggio rapido di canaline.

CARATTERISTICHE E VANTAGGI

- > Fissaggio **in nylon poliamide PA6** a testa bombata **con chiodo premontato in polimero composito**.
- > Materiale in **composito termoplastico-fibra di vetro** per garantire una adeguata robustezza in fase di installazione a percussione.
- > Studiato appositamente per il **fissaggio rapido delle canaline**.
- > **Pratico**: l'installazione avviene attraverso il foro guida praticato nella canalina e la semplice percussione a martello del chiodo premontato.
- > Progettato **per applicazioni in ambienti esposti** all'umidità e/o nebbie saline risolvendo quindi il problema dell'ossidazione dei fissaggi con componenti metallici.
- > Temperatura d'esercizio: **-40°C/+80°C**

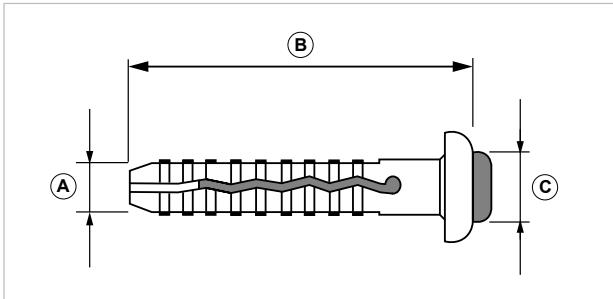

COD	TIPO	Colore	A	B	C	Chiodo
06747	VP POL	Grigio	6	37	Ø 13	3,5x37

DATI TECNICI MATERIALI

MATERIALE

Tassello in nylon poliammide PA6 - Chiodo in materiale termoplastico caricato fibra di vetro

CONFEZIONE

In scatole di cartone

ARTICOLI CORRELATI

- > Canaline Clima

DATA 05-2025 REV. 00

La presente scheda tecnica sostituisce ed annulla le precedenti. Le informazioni corrispondono alle nostre attuali conoscenze. Da esse non possono derivare nostre responsabilità e nessuna rivalsa. Gia S.r.l. si riserva il diritto di modificare caratteristiche tecniche e modelli senza obbligo di preavviso.

Gia S.r.l. – Via Sac. A. Cremona, 12 – 28069 Trecate (NO) – www.gia.it