



## CAV INOX Cavallotto inox ad "U"

### APPLICAZIONE

Fissaggio di tubazioni su profilo o scatolati.

### CARATTERISTICHE E VANTAGGI

- > **Resistente:** per l'utilizzo in ambienti chimicamente aggressivi.
- > **Facile da installare:** utilizzato con dadi e controdadi può non bloccare il tuo lasciandolo libero di muoversi assialmente.
- > Per profili **PF Inox** e **PF1 Inox** e per mensole **PA30 Inox** e **SAT Inox**.

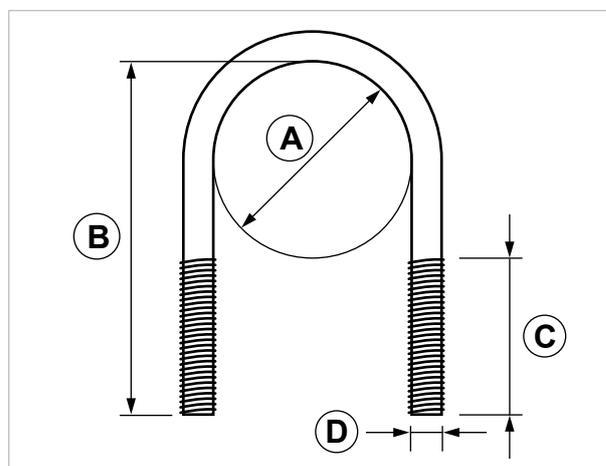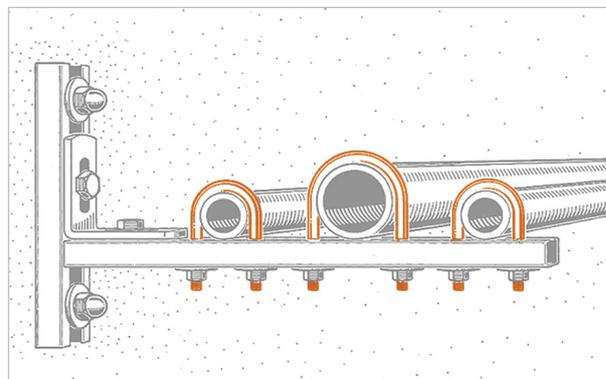

| COD    | TIPO            | Per tubi Ø mm | A    | B   | C  | D  |
|--------|-----------------|---------------|------|-----|----|----|
| 167010 | CAV INOX 3/8"   | 17 - 18       | 19,5 | 45  | 30 | M6 |
| 167210 | CAV INOX 1/2"   | 21 - 22       | 22,5 | 48  | 30 | M6 |
| 167410 | CAV INOX 3/4"   | 26 - 28       | 28,5 | 53  | 30 | M6 |
| 167610 | CAV INOX 1"     | 33 - 34       | 34,5 | 60  | 30 | M6 |
| 167810 | CAV INOX 1 1/4" | 42 - 43       | 43,5 | 69  | 30 | M6 |
| 168010 | CAV INOX 1 1/2" | 47 - 50       | 51   | 81  | 35 | M8 |
| 168210 | CAV INOX 2"     | 60 - 63       | 64   | 92  | 35 | M8 |
| 168410 | CAV INOX 2 1/2" | 75 - 78       | 80   | 108 | 35 | M8 |
| 168610 | CAV INOX 3"     | 88 - 90       | 93   | 121 | 35 | M8 |
| 168810 | CAV INOX 3 1/2" | 100 - 102     | 100  | 134 | 35 | M8 |
| 169010 | CAV INOX 4"     | 110 - 115     | 116  | 145 | 35 | M8 |

# FISSAGGI INOX

## FISSAGGI PER TUBAZIONI INOX

### DATI TECNICI MATERIALI

#### CAVALLOTTO

Acciaio INOX AISI 304 - EN 10088

### ATTREZZATURA E RACCOMANDAZIONI PER LA POSA

- Non deve essere soggetto a sforzi di torsione.
- Quando viene utilizzato come guida sui profili il tubo deve essere lasciato libero di muoversi.

### CONFEZIONE

In scatole di cartone

### ARTICOLI CORRELATI

> Profili e mensole inox

#### DATA 03-2024 REV. 02

La presente scheda tecnica sostituisce ed annulla le precedenti. Le informazioni corrispondono alle nostre attuali conoscenze. Da esse non possono derivare nostre responsabilità e nessuna rivalsa.

Gia S.r.l. si riserva il diritto di modificare caratteristiche tecniche e modelli senza obbligo di preavviso.

Gia S.r.l. – Via Sac. A. Cremona, 12 – 28069 Trecate (NO) – [www.gia.it](http://www.gia.it)