

## G80



## Supporto universale cassette ad incasso con staffa per vasi sospesi

## APPLICAZIONE

Fissaggio di cassette ad incasso con staffa per vasi sospesi, per pareti da 80mm.

## CARATTERISTICHE E VANTAGGI

- > **Solido e premontato**, è adatto all'**installazione veloce e sicura** di vasi sospesi con cassette ad incasso.
- > **Universale**: adattabile ad ogni tipo di cassetta da incasso di spessore 70-80mm.
- > **Estremamente versatile**, l'interasse da 180mm o 230mm, può essere variato anche a muro finito.
- > Progettato considerando le quote di raccordo stabilite dalla norma UNI EN 38.
- > Aggancio speciale per il fissaggio di **scarichi da 90mm e 110mm**.
- > Ogni confezione è corredata da **pratiche istruzioni di montaggio**.
- > Si precisa che la staffa **non è autoportante**.

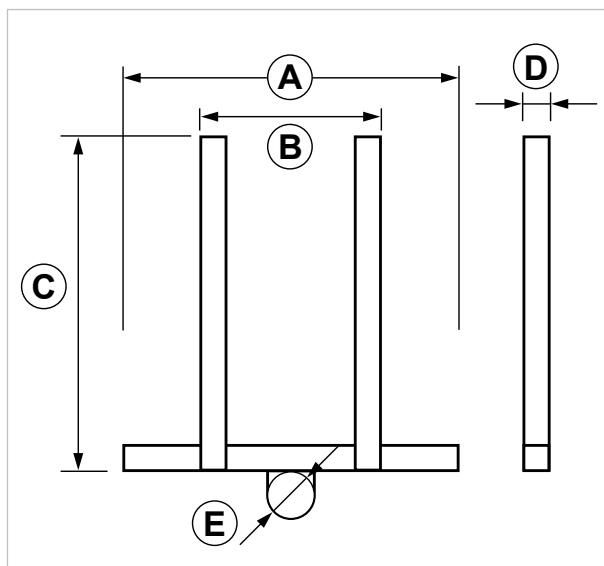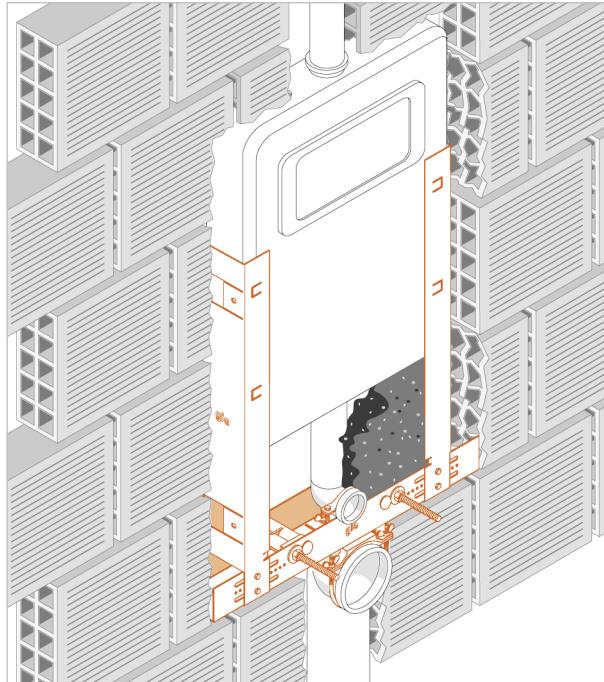

COD	TIPO	A	B	C	D	E
020600	G80	585	365	660	82	90-110

## FISSAGGIO VASI E BIDET SOSPESI

### FISSAGGI PER SANITARI

Composto da:

- struttura in acciaio verniciato di rosso e di grigio
- collare speciale per fissaggio cacciata
- rosoni e ranelle in nylon bianco
- dadi e ranelle zincati per il bloccaggio del saitario
- barre M12 di sostegno con dadi e rondelle per il montaggio

#### DATI TECNICI MATERIALI

##### STAFFA

Acciaio DD11 EN 10111 verniciato

##### COMPONENTI

Acciaio 4.8 EN ISO 898.1 con zincatura elettrolitica 7-8 µm

##### ROSONI

Nylon PA6 bianco

##### CAPPELLOTTI

PE Polietilene

#### CONFEZIONE

In scatola di cartone - 1 pezzo

#### ARTICOLI CORRELATI

> Cappellotti CAP

#### DATA 05-2022 REV. 01

La presente scheda tecnica sostituisce ed annulla le precedenti. Le informazioni corrispondono alle nostre attuali conoscenze. Da esse non possono derivare nostre responsabilità e nessuna rivalsa.

Gia S.p.A. si riserva il diritto di modificare caratteristiche tecniche e modelli senza obbligo di preavviso.

Società soggetta a direzione e coordinamento di "Ethica Global Investments S.p.A."

**Gia S.p.A. – Via Sac. A. Cremona, 12 – 28069 Trecate (NO) – [www.gia.it](http://www.gia.it)**