



PA2 Supporto per profilo medio

APPLICAZIONE

Installazioni a parete, soffitto o pavimento.

GARATTERISTICHE E VANTAGGI

- > Mensola di supporto **per profilo PF2**, utilizzato con coppia di serraggio bullone di 30 Nm.
- > I fori posti lateralmente rendono possibile **anche** la connessione **con una rotazione del profilo di 90°**.

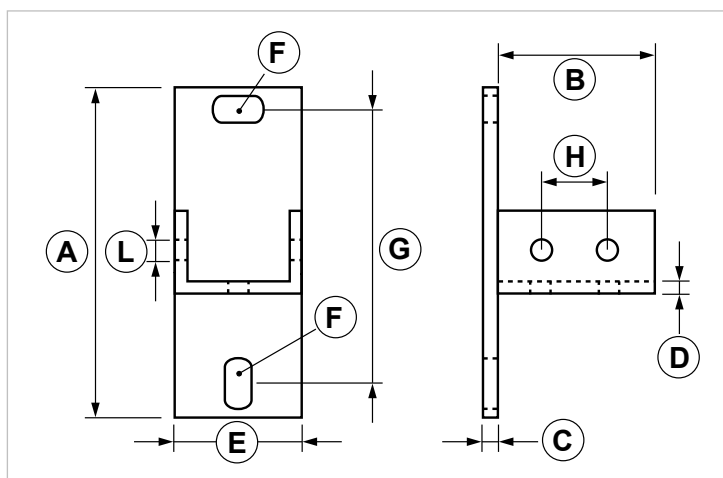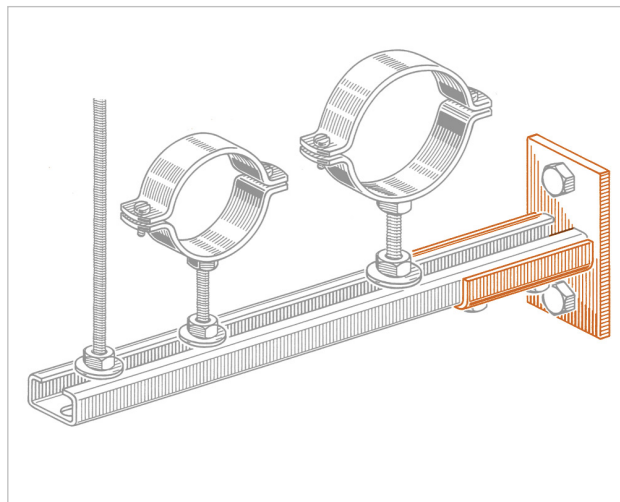

COD	TIPO	A	B	C	D	E	F	G	H	L
161202	PA2	130	100	6	5	50	10,5x20	72	50	10,5

SISTEMA DI STAFFAGGIO LEGGERO GRIP


MENSOLE DI SOSTEGNO

DATI TECNICI MATERIALI

MATERIALE

Acciaio DD11 EN 10111 zincatura elettrolitica 7-8 μm

CARICHI AMMISSIBILI

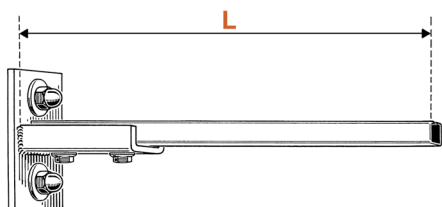





Materiale: DX 51 D e DD11 - **Carico di sicurezza** 140 N/mm² (14 Kg./mm²)

F = carico concentrato in daN - **Q** = carico uniformemente distribuito in daN

La freccia non supera L/250.

Per carico ammissibile si intende la resistenza ultima media a cui è stato applicato un coefficiente di sicurezza. 1 daN=1 kg.

Per il fissaggio a muro attenersi alle caratteristiche di tenuta dell'ancorante o del supporto di raccordo.

TIPO	LUNGHEZZA mm L	 F1 = daN	 F1 = daN	 F2 = daN	 Q = daN
PF	200	42	20	20	42
	300	28	13	13	28
PF1	200	100	40	50	100
	350	55	27	30	55
	450	48	23	24	48
PF7	200	130	65	75	130
	350	85	40	40	85
	450	65	30	30	65
PF2	300	140	60	70	140
	600	70	35	35	70
	800	55	25	25	55

CONFEZIONE

In scatole di cartone

ARTICOLI CORRELATI

- > Collari
- > BF - Barra filettata

DATA 03-2024 REV. 03

La presente scheda tecnica sostituisce ed annulla le precedenti. Le informazioni corrispondono alle nostre attuali conoscenze. Da esse non possono derivare nostre responsabilità e nessuna rivalsa.

Gia S.r.l. si riserva il diritto di modificare caratteristiche tecniche e modelli senza obbligo di preavviso.

Gia S.r.l. – Via Sac. A. Cremona, 12 – 28069 Trecate (NO) – www.gia.it