

TDO


Telaio orinatoio sospeso per cartongesso

APPLICAZIONE

Fissaggio di orinatoi sospesi su pareti di cartongesso.


CARATTERISTICHE E VANTAGGI

- > **Struttura portante premontata** in acciaio zincato a norma EN10143 e EN10346, per una rapida installazione.
- > **Regolabile in opera**, telaio predisposto per sostenere alle pareti in cartongesso gli orinatoi sospesi in ceramica e il relativo impianto idraulico.
- > Con il **semplice scorrimento** degli elementi si adatta facilmente a vari interassi.
- > Completo di **raccordi e collare guainato fonoassorbente**.
- > Dotato di:
 - un **pannello di multistrato marino** per il fissaggio della ceramica
 - una **traversa con collare da Ø 50 mm** per il fissaggio delle tubazioni di scarico
 - una **traversa con un raccordo M-F 1/2"** dritto in ottone (secondo la norma EN12164) per il fissaggio delle tubazioni idrauliche.

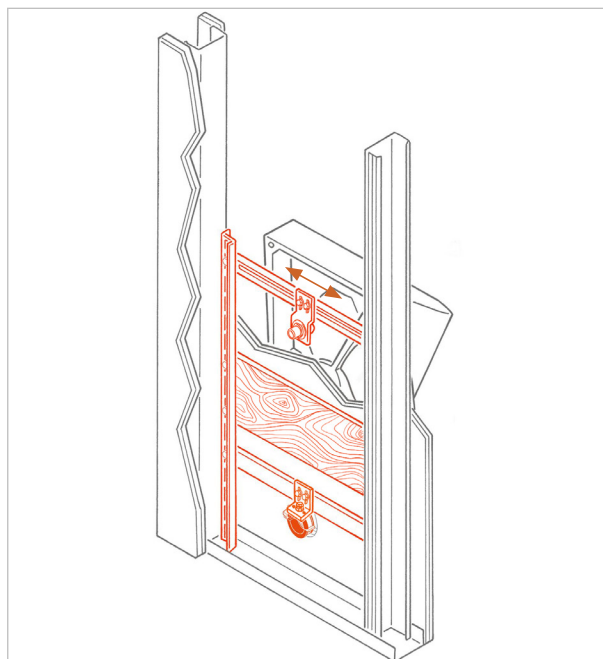

Kit composto da:

- 1 pannello multistrato per il fissaggio del sanitario
- 2 traverse per il fissaggio delle tubazioni idrauliche
- 2 profili fissaggio montanti
- 1 raccordo M/F 1/2"
- 1 collare guainato da Ø 50 mm

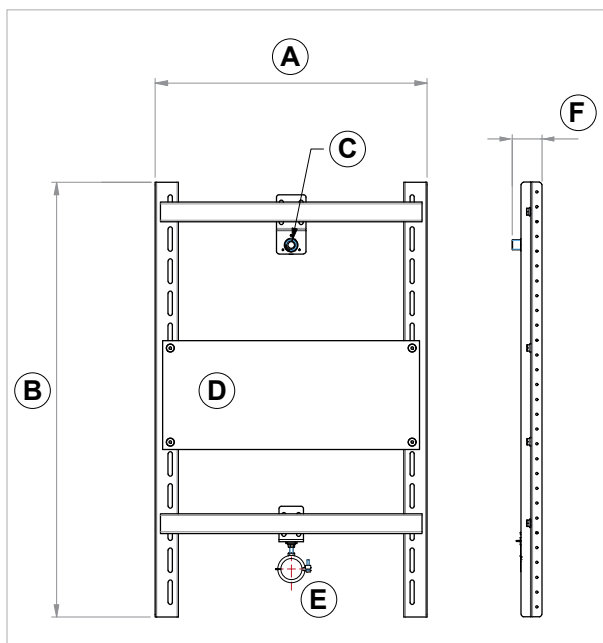

COD	TIPO	A	B	C	D	E	F
020740	TDO	550,5	880	1/2" M/F	220x520	48-50	60,2

FISSAGGIO SANITARI PER CARTONGESSO

FISSAGGI PER SANITARI

DATI TECNICI MATERIALI

TELAIO

Acciaio zincato DX51D+Z100 MAC - EN 10143, EN 10346

PANNELLO LEGNO

Multistrato marino EN 315

COMPONENTI

Acciaio 4.8 EN ISO 898.1 con zincatura elettrolitica 7-8 µm

DADO FLANGIATO E BUSSOLA

Nylon PA6

MANICOTTI - PROLUNGHE

Ottone CW 614N EN 12164

COLLARE

Clippo 1½" (cod. 081060)

MATERIALE BASE

Cartongesso

INSTALLAZIONE


Verificare le quote della ceramica presenti nella scheda tecnica del produttore.

Fissare il profilo laterale ai montanti prestando attenzione che sia posizionato a filo piano di appoggio lastra cartongesso.

Verificare che il punto di fissaggio della ceramica coincida con il supporto in compensato marino.

Predisporre il fissaggio del sifone di scarico.

Fissare l'adduzione acqua utilizzando il raccordo in dotazione.

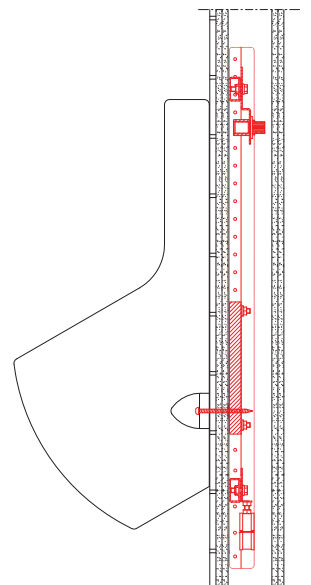

CONFEZIONE

In scatola di cartone

ARTICOLI CORRELATI

> Linea cartongesso

DATA 02-2024 REV. 03

La presente scheda tecnica sostituisce ed annulla le precedenti. Le informazioni corrispondono alle nostre attuali conoscenze. Da esse non possono derivare nostre responsabilità e nessuna rivalsa.

Gia S.r.l. si riserva il diritto di modificare caratteristiche tecniche e modelli senza obbligo di preavviso.

Gia S.r.l. – Via Sac. A. Cremona, 12 – 28069 Trecate (NO) – www.gia.it