

### WB 2 TECH INOX


#### Supporto laterale per il fissaggio a pavimento di vasi e bidet

#### APPLICAZIONE

Fissaggio a pavimento di sanitari.


#### CARATTERISTICHE E VANTAGGI

- > Garantisce un **bloccaggio stabile e sicuro** di sanitari con fori laterali.
- > L'esclusivo **angolare brevettato** accoglie la vite in qualsiasi posizione e inclinazione.
- > Assicura **prestazioni impeccabili nel tempo** grazie ai materiali solidi e anticorrosione e alla **viteria in acciaio inox**.
- > Completo di cappello in plastica cromata per una **gradevole resa estetica**.
- > Semplicità di posa grazie alle **asole laterali allungate** che ne facilitano l'inserimento della vite.

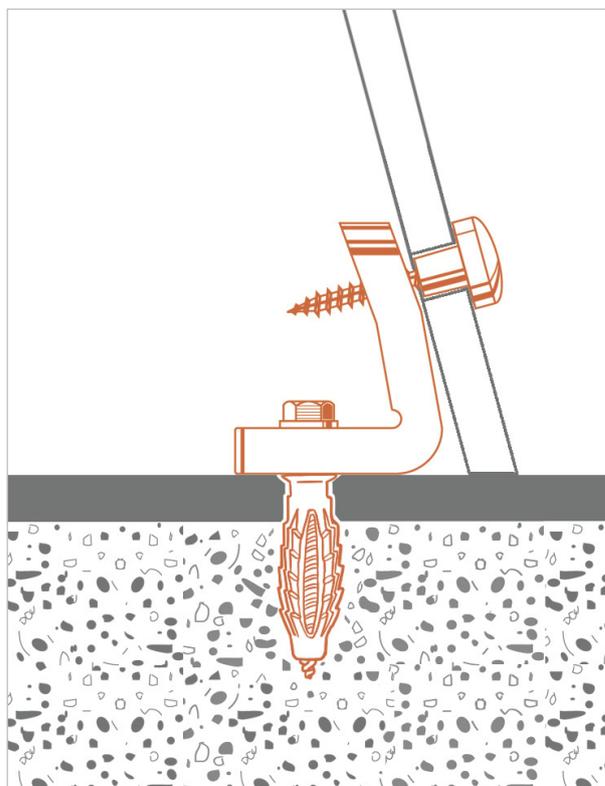

Composto da:

- viti (TE 6x50 - TS 5x45) in acciaio inox
- rondella 6,4x12x1,6
- ancorante G-Tech 8x40
- angolare in nylon
- cappello in plastica

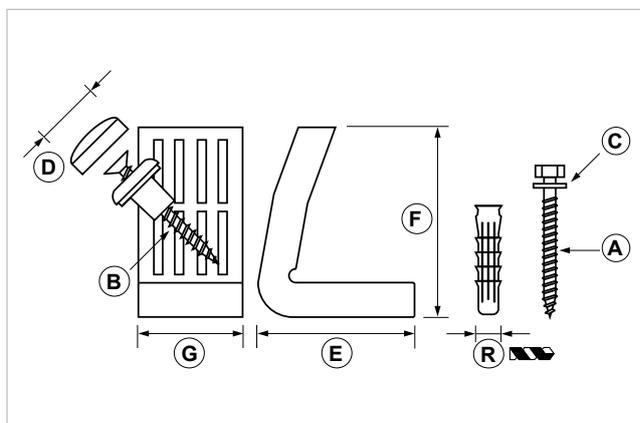

COD	TIPO	VITI	A	B	C	D	E	F	G	R
020205	WB 2 TECH INOX	inox AISI 304	TE 6x50	TS 5x70	6,4x12x1,6	19,6	45	55	30	8

# FISSAGGIO VASI E BIDET A PAVIMENTO

## FISSAGGI PER SANITARI

### DATI TECNICI MATERIALI

#### ANCORANTE

PP Polipropilene

#### VITE SVASATA

Acciaio INOX AISI 304 - EN 10088

#### ANGOLARE E BUSSOLA

Nylon PA6

#### CAPPELOTTO

Plastica ABS cromato

#### MATERIALE BASE

Cemento

### INSTALLAZIONE

Per una corretta installazione dell'ancorante eseguire il foro perpendicolarmente al supporto con una punta di diametro appropriato. Il foro deve essere pulito dalla polvere di foratura prima dell'applicazione dell'ancorante. Inserire l'ancorante, poi effettuare il fissaggio dell'angolare. Fissare il sanitario con la vite svasata avvitando l'angolare.

### ATTREZZATURA E RACCOMANDAZIONI PER LA POSA

Trapano, punta Ø8.

### CONFEZIONE

In buste di polietilene - 2 pezzi per busta

#### DATA 02-2024 REV. 01

La presente scheda tecnica sostituisce ed annulla le precedenti. Le informazioni corrispondono alle nostre attuali conoscenze. Da esse non possono derivare nostre responsabilità e nessuna rivalsa.

Gia S.r.l. si riserva il diritto di modificare caratteristiche tecniche e modelli senza obbligo di preavviso.

Gia S.r.l. - Via Sac. A. Cremona, 12 - 28069 Trecate (NO) - [www.gia.it](http://www.gia.it)