MOR
Morsetto di aggancio

APPLICAZIONE
Fissaggio di barre filettate su travi metalliche.

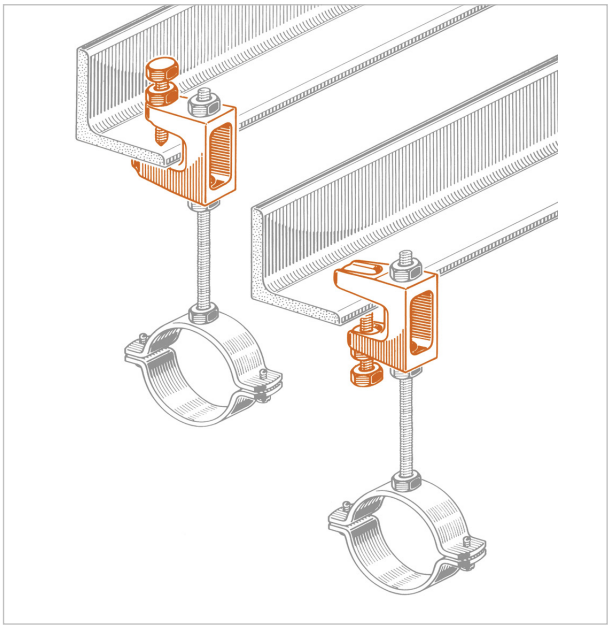

CARATTERISTICHE E VANTAGGI
> Elemento di fissaggio per **barre filettate su putrelle** senza necessità di foratura o saldatura.
> La vite di serraggio alla trave è in acciaio ad **alta resistenza** con controdado di sicurezza anti-svitamento.
> **Semplice e comodo** da regolare.
> Il morsetto viene fornito **montato.**

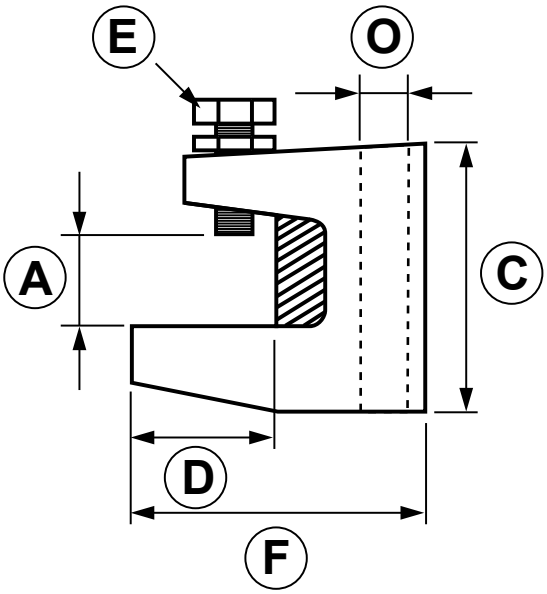

COD	Tipo	Certificazione	A	C	D	E	F	O
165501	**MOR 8**	VDS	18 max	36	18	M8	38	M8
165502	**MOR 10**	VDS - FM	20 max	41	23	M10	44	M10
165503	**MOR 12**	VDS - FM	26 max	54	36	M10	59	M12

SISTEMA INDUSTRIALE PESANTE G-STRUT
ANGOLARI E CONNESSIONI PER PROFILI PESANTI

DATI TECNICI MATERIALI

ANGOLARE

Ghisa (tolleranze rif. DIN 1684 con finitura zincata)

CARICHI AMMISSIBILI

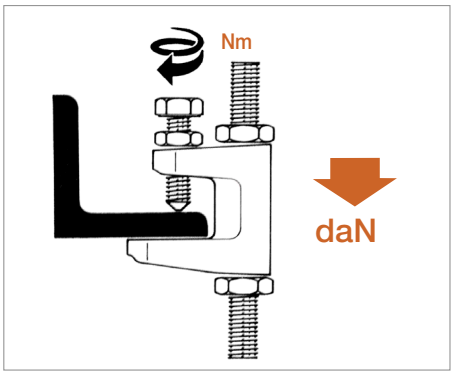

TIPO	F	Nm
MOR 8	120	7
MOR 10	250	10
MOR 12	350	14

Per carico ammissibile si intende la resistenza ultima media a cui è stato applicato un coefficiente di sicurezza.
1 daN=1 kg.

CONFEZIONE

In scatole di cartone

ARTICOLI CORRELATI

> Barre filettate
> Collari

DATA 03-2024 REV. 02
La presente scheda tecnica sostituisce ed annulla le precedenti. Le informazioni corrispondono alle nostre attuali conoscenze. Da esse non possono derivare nostre responsabilità e nessuna rivalsa.
Gia S.r.l. si riserva il diritto di modificare caratteristiche tecniche e modelli senza obbligo di preavviso.

Gia S.r.l. – Via Sac. A. Cremona, 12 – 28069 Trecate (NO) – www.gia.it