

PA INOX

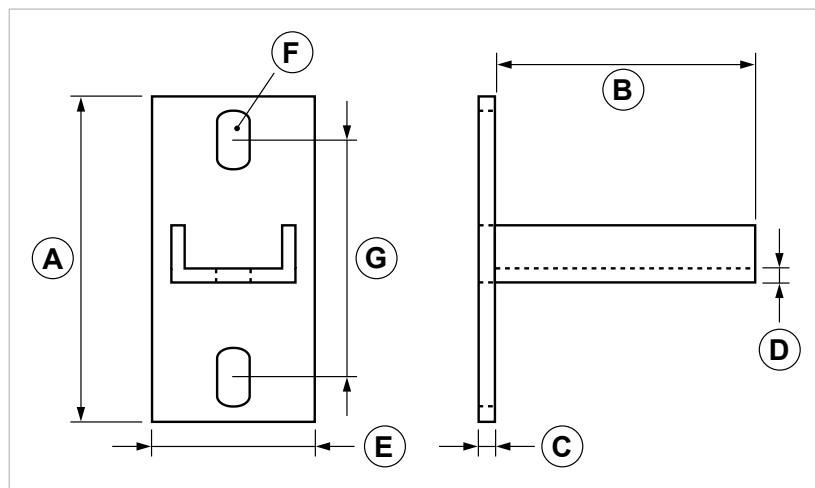
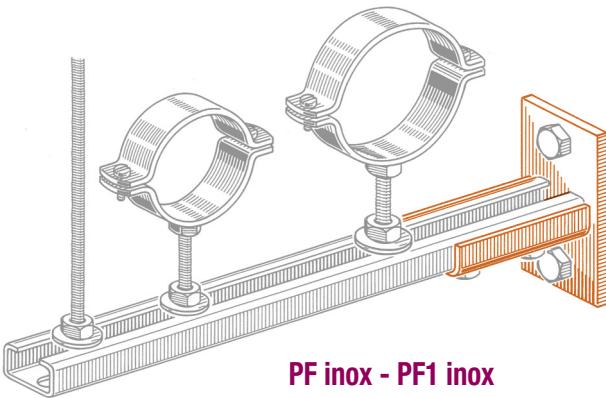
Supporto inox per profilo

APPLICAZIONE

Installazioni a parete, soffitto o pavimento.

CARATTERISTICHE E VANTAGGI

- > **Resistente:** per l'utilizzo in ambienti chimicamente aggressivi.
- > Mensola di supporto profili PF INOX e PF1 INOX.



COD	Tipo	A	B	C	D	E	F	G
161201	PA INOX	100	80	4	4	50	10X16,5	70





FISSAGGI INOX

PROFILI E MENSOLE DI SOSTEGNO INOX

DATI TECNICI MATERIALI**SUPPORTO**

Acciaio INOX AISI 304 - EN 10088

CARICHI AMMISSIBILI

TIPO	Lunghezza mm	 $F_1 = \text{daN}$	 $F_1 = \text{daN}$	 $F_2 = \text{daN}$	 $Q = \text{daN}$
PF INOX	200	44	22	22	44
	300	30	15	15	30
PF1 INOX	200	104	52	52	104
	350	60	30	30	60
	450	48	24	24	48

F = carico concentrato in daN. Q = carico uniformemente distribuito in daN.

Tensione ammissibile 140 N/mm². Freccia ammissibile L/125.

Per il fissaggio a muro attenersi alle caratteristiche di tenuta del tassello o del supporto di raccordo.

CONFEZIONE

In scatola di cartone

ARTICOLI CORRELATI

> PF INOX - PF1 INOX - Profili inox

> Barre filettate e collari

DATA 06-2023 REV. 01

La presente scheda tecnica sostituisce ed annulla le precedenti. Le informazioni corrispondono alle nostre attuali conoscenze. Da esse non possono derivare nostre responsabilità e nessuna rivalsa.

Gia S.p.A. si riserva il diritto di modificare caratteristiche tecniche e modelli senza obbligo di preavviso.

Società soggetta a direzione e coordinamento di "Ethica Global Investments S.p.A."

Gia S.p.A. – Via Sac. A. Cremona, 12 – 28069 Trecate (NO) – www.gia.it