

TDMR




Telaio radiatori pesanti per pareti in cartongesso

APPLICAZIONE

Fissaggio di radiatori pesanti su pareti in cartongesso.

CARATTERISTICHE E VANTAGGI

- > Garantisce un' **installazione extra solida** direttamente sui montanti della parete a secco, anche per radiatori pesanti in ghisa.
- > Il pannello retrostante, in **legno multistrato marino Okoumé**, può essere utilizzato con i **fori predisposti ad interassi modulari**, per consentire una più rapida installazione dei radiatori in ghisa, oppure forato a misura per tutti gli altri modelli.
- > Kit composto da:
 - 1 pannello 520x180x40 mm in multistrato marino Okoumé, di spessore 40 mm EN 315, preforato per agevolare l'installazione delle mensole;
 - 1 coppia di mensole, Ø14 mm e interasse 52,5/110, complete di dadi di bloccaggio M14 e relative rondelle;
 - 1 coppia di ranelle plastiche bianche da utilizzare sulle mensole per un'ottimale finitura estetica.

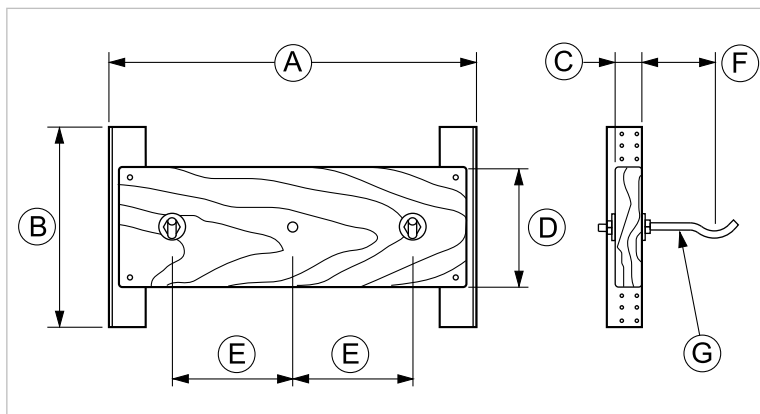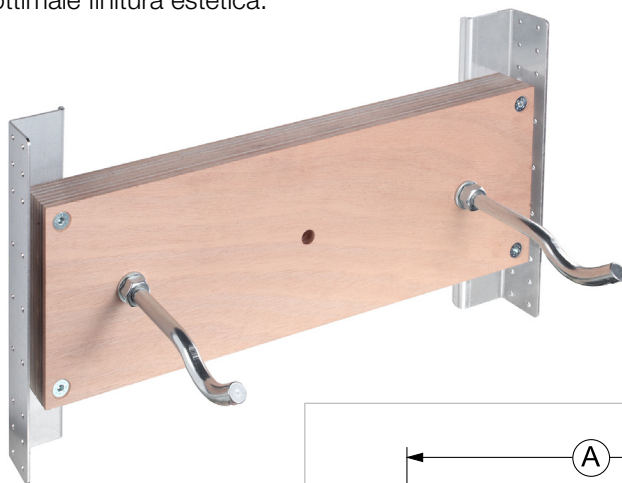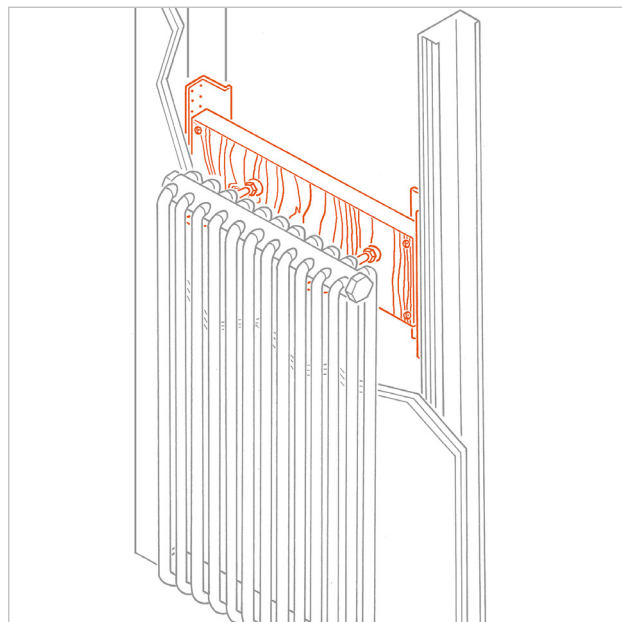

COD	TIPO	A	B	C	D	E	F	G
020750	TDMR	530/550	308	40	180	180	110	Ø14

MENSOLA PER PARETI IN CARTONGESSO

FISSAGGI PER RADIATORI

DATI TECNICI MATERIALI

MENSOLA

Tondo laminato a caldo - EN 10087 - Ø 14 mm

TELAIO

Acciaio zincato DX51D + Spessore 2,5 mm - EN 103143 / EN 10346

PANNELLO IN LEGNO

Legno multistrato marino Okoumé EN 315 - 520X180X40 mm


BULLONERIA

Acciaio 4.8 con zincatura elettrolitica 7-8 µm

MATERIALE BASE

Cartongesso

CARICHI AMMISSIBILI



	A	F	P
TDMR	137	3	80

I carichi ammissibili sono riferiti alla singola mensola.

Per carico ammissibile si intende la resistenza ultima media a cui è stato applicato un coefficiente di sicurezza. 1 daN=1 kg.

INSTALLAZIONE

Fare riferimento alla scheda di montaggio contenuta nella confezione del prodotto.

ATTREZZATURA E RACCOMANDAZIONI PER LA POSA

Fare riferimento alla scheda di montaggio contenuta nella confezione del prodotto.

CONFEZIONE

In euro blister trasparenti

ARTICOLI CORRELATI

> Linea cartongesso

DATA 05-2022 REV. 00

La presente scheda tecnica sostituisce ed annulla le precedenti. Le informazioni corrispondono alle nostre attuali conoscenze. Da esse non possono derivare nostre responsabilità e nessuna rivalsa.

Gia S.p.A. si riserva il diritto di modificare caratteristiche tecniche e modelli senza obbligo di preavviso.

Gia S.p.A. – Via Sac. A. Cremona, 12 – 28069 Trecate (NO) – www.gia.it