



Staffa SUV per il sostegno dei vasi d'espansione.

SUV: Regolabile, pratica e robusta



sistemi di fissaggio brevettati



STAFFA SUV PER VASI D'ESPANSIONE

Mensola robusta
con saldatura a filo continuo

Mensola telescopica regolabile
per il fissaggio
di vasi d'espansione fino a 50 litri

Piastra con asole
allungate per
un comodo fissaggio

Alta capacità
di carico
per vasi fino
a 50 litri



Misura del manicotto
da $\frac{3}{4}$ " e da 1"

Possibilità di regolazione
da 160mm fino a 220mm

Installazione vaso facilitata:
1 fissaggio piastra a muro
2 fissaggio vaso su braccio telescopico
3 innesto braccio telescopico
e regolazione millimetrica



DATI TECNICI


Materiale

Acciaio DD11 EN 10111
con zincatura elettrolitica 7-8 µm


Vite di bloccaggio

Acciaio 4.8 EN ISO 898.1
zincatura elettrolitica 7-8 µm
Testa esagonale con taglio combinato

DIMENSIONI

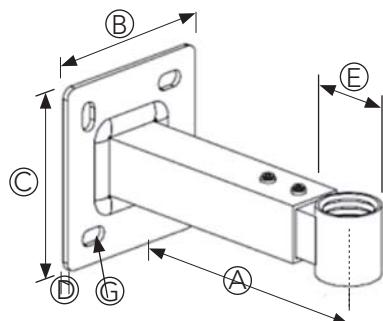

CARICHI AMMISSIBILI



Per carico ammissibile
si intende la resistenza
ultima media a cui è stato
applicato un coefficiente
di sicurezza. 1 daN=1 kg.

Cod.	Descrizione	A	B	C	D	E	G	Pezzi/ Imballo
075510	SUV 3/4" staffa vaso espansione 3/4"	160-220	95	87	3	3/4"	9x15	10
075520	SUV 1" staffa vaso espansione 1"	160-220	95	87	3	1"	9x15	10



sistemi di fissaggio brevettati

GIA S.p.A.
Via Sac. A. Cremona, 12
28069 Trecate (NO) Italia.
Tel +39.0321.777142 r.a.
Fax +39.0321.770337
www.gia.it