
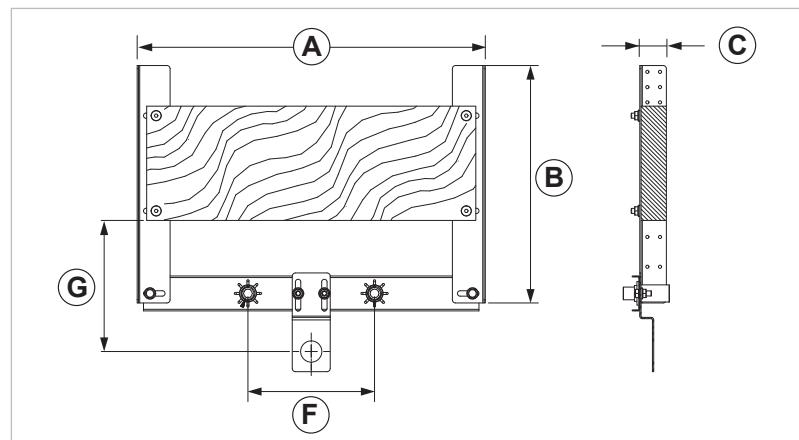
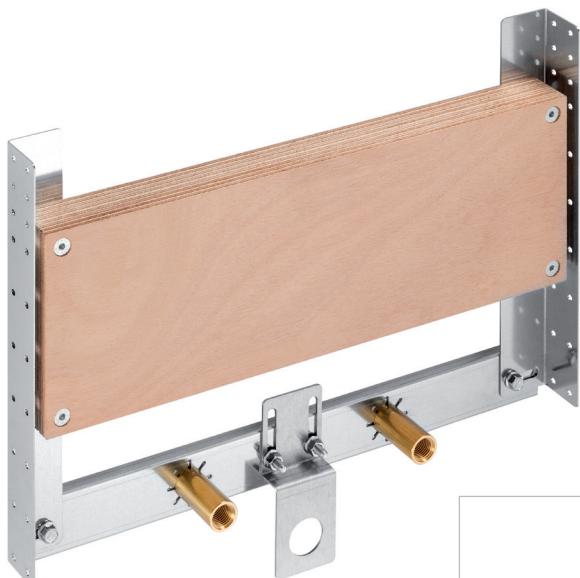


TDLH**Telaio lavabo sospeso disabili per cartongesso****APPLICAZIONE**

Fissaggio di lavabi sospesi per disabili su pareti a secco.

CARATTERISTICHE E VANTAGGI

- > **Struttura premontata** in acciaio zincato e legno marino, per una rapida installazione.
- > **Universale**: regolabile in opera, è adatta a sostenere alle pareti in cartongesso tutti i modelli di lavabi sospesi in ceramica per disabili e relativo impianto idraulico.
- > Il pannello in multistrato marino permette il fissaggio delle mensole porta lavabo per disabili.
- > Completo di **predisposizione attacchi tubi adduzione acqua** calda/ fredda con raccordi in ottone da 1/2" M/F antirotazione.
- > La **flangia a Z** presenta un foro di 33,5 mm per il fissaggio del sifone di scarico.

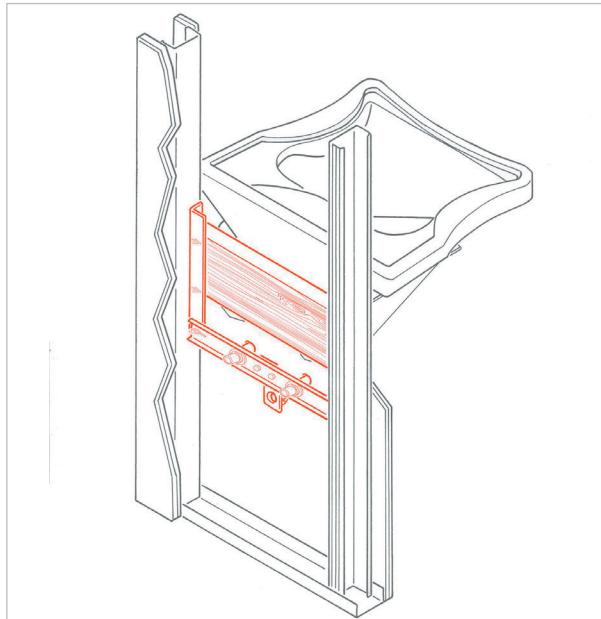

COD	TIPO	A	B	C	F	G
020728	TDLH	530/550	374	40	200	185/220

FISSAGGIO SANITARI PER CARTONGESSO

FISSAGGI PER SANITARI

DATI TECNICI MATERIALI

TELAI

Acciaio zincato DX51D+Z100 MAC - EN 10143, EN 10346

PANNELLO LEGNO

Multistrato marino EN 315

COMPONENTI

Acciaio 4.8 EN ISO 898.1 con zincatura elettrolitica 7-8 µm

MANICOTTI - PROLUNGHE


Ottone CW 614N EN 12164

MATERIALE BASE

Cartongesso

INSTALLAZIONE

Per una corretta installazione della staffa seguire il foglio di istruzione di montaggio presente nella confezione.

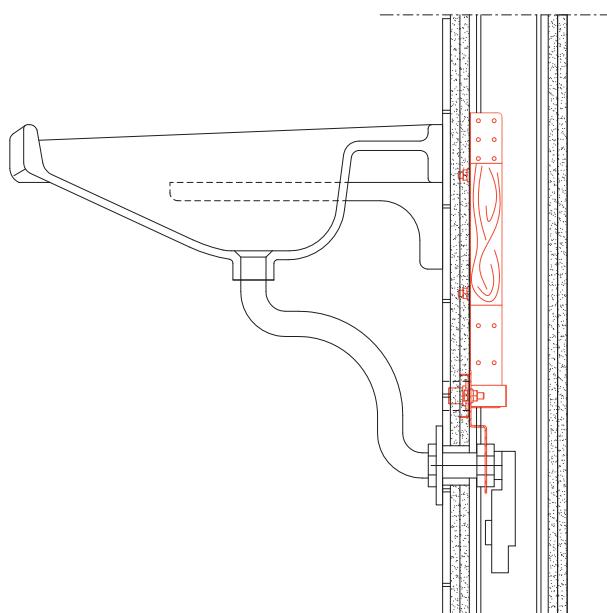

CONFEZIONE

In scatola di cartone

ARTICOLI CORRELATI

- > Linea cartongesso
- > SIP striscia adesiva per proteggere la ceramica

DATA 07-2022 REV. 01

La presente scheda tecnica sostituisce ed annulla le precedenti. Le informazioni corrispondono alle nostre attuali conoscenze. Da esse non possono derivare nostre responsabilità e nessuna rivalsa.

Gia S.p.A. si riserva il diritto di modificare caratteristiche tecniche e modelli senza obbligo di preavviso.

Società soggetta a direzione e coordinamento di "Ethica Global Investments S.p.A."

Gia S.p.A. – Via Sac. A. Cremona, 12 – 28069 Trecate (NO) – www.gia.it