




TC-BLUE Tubo corrugato per scarico condensa flex biestruso blu

APPLICAZIONE

Scarico condensa per impianti di climatizzazione, adatto per installazioni sottotraccia e in canalina.

CARATTERISTICHE E VANTAGGI

- > Il tubo corrugato di scarico condensa flex viene confezionato in rotoli da 50 metri, presentando, ad intervalli regolari di 1 metro, due giunzioni maschio e due giunzioni femmina. Questo permette di tagliare il tubo a misura scegliendo le apposite giunzioni da collegare tra loro.
- > Realizzato in polipropilene, stabilizzato contro i raggi UV.
- > Il sistema di biestruzione conferisce al prodotto un'elevata resistenza allo schiacciamento accidentale, evitando il rischio di microfori. Il particolare rivestimento interno blu garantisce una maggior protezione all'acqua di condensa delle macchine clima.
- > La geometria del profilo, più dolce e arrotondata, conferisce a questo tubo corrugato un'ottima flessibilità e favorisce il deflusso d'acqua, rendendolo più veloce e senza ostacoli. Test di laboratorio hanno dato valori positivi fino a 22 metri di lunghezza della tubazione, a differenza dei normali tubi che arrivano a circa 10 metri.
- > Temperatura d'esercizio: **-30°C / +75°C**
- > Nella confezione sono contenute **10 guarnizioni O-ring**.
- > Particolarmente adatto all'uso sottotraccia.

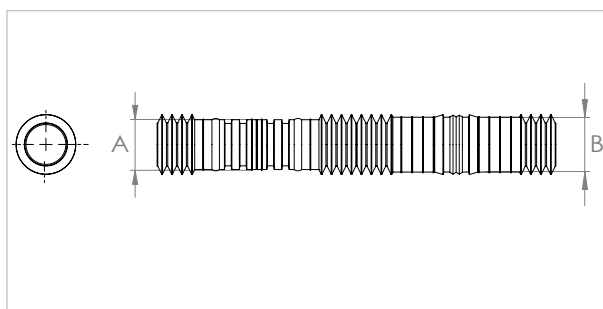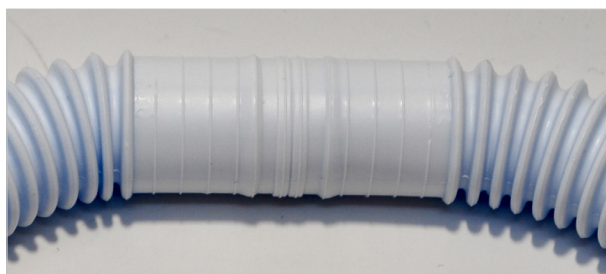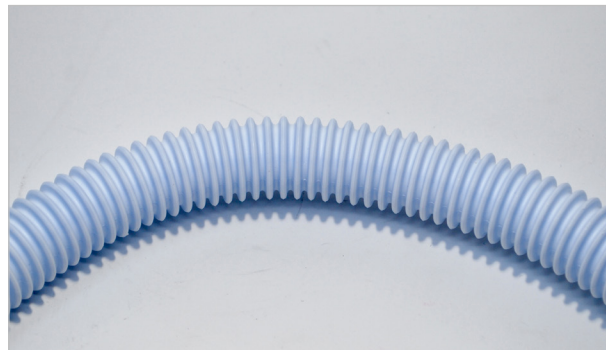

COD	TIPO	Applicazione	Lunghezza	A	B
540010	TC-BLUE 18	Scarico condensa	50 m	Ø16-18 mm	Ø18 mm
540011	TC-BLUE 20	Scarico condensa	50 m	Ø17-20 mm	Ø20 mm

COMPONENTI PER LA CLIMATIZZAZIONE

TUBO CORRUGATO

DATI TECNICI MATERIALI

MATERIALE

PP Polipropilene EP 440 G

CONFEZIONE

In scatola di cartone

ARTICOLI CORRELATI

- > Raccordo a 3 vie centrale
- > Raccordo a 3 vie laterale
- > Raccordi adattatori

DATA 12-2022 REV. 00

La presente scheda tecnica sostituisce ed annulla le precedenti. Le informazioni corrispondono alle nostre attuali conoscenze. Da esse non possono derivare nostre responsabilità e nessuna rivalsa.

Gia S.p.A. si riserva il diritto di modificare caratteristiche tecniche e modelli senza obbligo di preavviso.

Società soggetta a direzione e coordinamento di "Ethica Global Investments S.p.A."

Gia S.p.A. – Via Sac. A. Cremona, 12 – 28069 Trecate (NO) – www.gia.it