

## RODI 650


### Supporto regolabile per unità esterne di climatizzazione

#### APPLICAZIONE

Fissaggio di macchine clima a parete.

#### CARATTERISTICHE E VANTAGGI

- > Abbattimento delle vibrazioni grazie all'**antivibrante professionale in PVC, dotato di sistema anticaduta che previene la perdita accidentale del bullone**. Ad agevolare l'installazione si aggiunge anche il **perno di appoggio alla parete**.
- > **Traversa scorrevole** dotata di un'ampia zona di fissaggio a parete.
- > Garantisce carichi elevati grazie alla **robusta lamiera nervata e ripiegata**.
- > **Ampie asole** per una comoda installazione.
- > Mensola scorrevole con **aggancio frontale**.

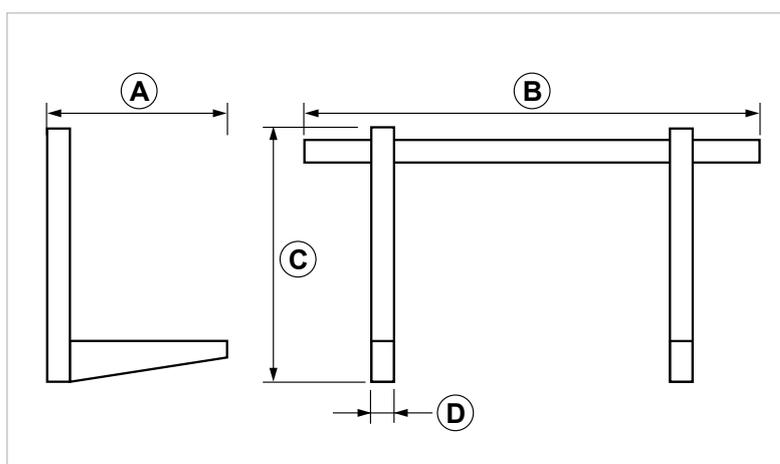

COD	TIPO	Finitura	Lunghezza utile braccio	A	B	C	D
161318	RODI 650	Acciaio verniciato RAL 9002	605	650	800	420	50

# COMPONENTI PER LA CLIMATIZZAZIONE

## MENSOLE PER UNITÀ ESTERNE CONDIZIONATORI

### DATI TECNICI MATERIALI

#### STAFFA

Acciaio con zincatura elettrolitica 7-8  $\mu\text{m}$  - Verniciato con resine epossidiche in poliestere - RAL 9002


#### KIT DI FISSAGGIO

Viti laterali in Acciaio 8.8 M6x70 - Tirafondo 7,5x80 - Tassello in nylon  $\text{\O}12\times70$   
Appoggi a muro in PP Polipropilene

#### KIT ANTIVIBRANTI

Appoggi in PVC - Durezza Shore 80  
Bulloni M8x50 - Dadi - Rondelle

### CARICHI AMMISSIBILI

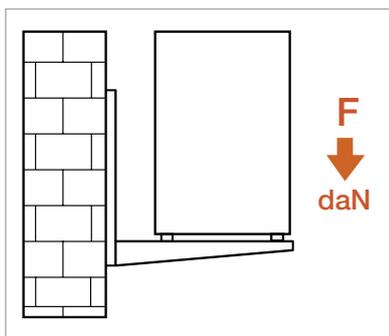


TIPO	F
RODI 650	70+70

Per carico ammissibile si intende la resistenza ultima media a cui è stato applicato un coefficiente di sicurezza. 1daN=1kg

Prove di carico effettuate con picco massimo di 420 kg.

### INTERASSI (in mm)

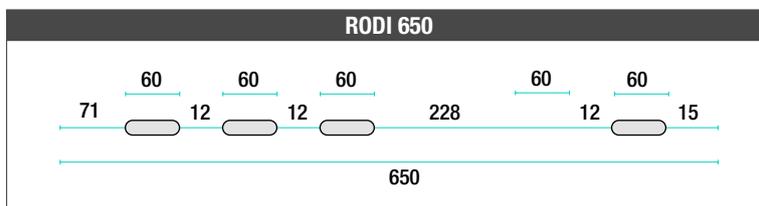

### CONFEZIONE

In scatole di cartone - 1 pezzo  
Kit bacinella non incluso nella confezione.

### ARTICOLI CORRELATI

- > RODI 420/465/550
- > RODI 465/550 INOX
- > ANTI - Antivibranti

### DATA 01-2024 REV. 01

La presente scheda tecnica sostituisce ed annulla le precedenti. Le informazioni corrispondono alle nostre attuali conoscenze. Da esse non possono derivare nostre responsabilità e nessuna rivalsa.  
Gia S.r.l. si riserva il diritto di modificare caratteristiche tecniche e modelli senza obbligo di preavviso.

Gia S.r.l. - Via Sac. A. Cremona, 12 - 28069 Trecate (NO) - [www.gia.it](http://www.gia.it)